



BAROU



ÉQUIPEMENTS

POSITIONNEUR DE FOURCHES GP Série grande ouverture



- Destiné aux industries qui manipulent des charges de grand volume (fabriquant de poutre, précontraint, bois, tronc...)
- Large Visibilité
- Grande robustesse



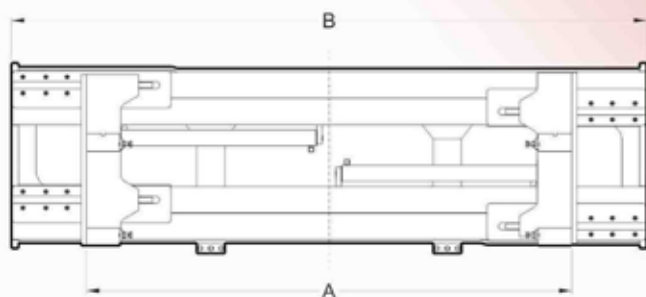

MODÈLE	Q kg	CC mm	B mm	A mm	D mm	M mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO 1	ISO 2
GP40D21C	4000	600	2100	1300-3500	180	880	100	205	660	4	4
GP40D31C	4000	600	3100	2300-4500	180	880	100	205	745	4	4
GP40D41C	4000	600	4100	3300-5500	180	880	100	205	830	4	4
GP80D21C	8000	600	2100	1300-3500	180	1080	125	255	1390		
GP80D31C	8000	600	3100	2300-4500	180	1080	125	255	1430		
GP80D41C	8000	600	4100	3300-5500	180	1080	125	255	1470		
GP120D21C	12000	600	2100	1300-3500	250	1260	170	335	3330		
GP120D31C	12000	600	3100	2300-4500	250	1260	170	335	3390		
GP120D41C	12000	600	4100	3300-5500	250	1260	170	335	3450		
GP120D80C	12000	600	8000	5000-10000	250	1260	170	335	3600		

Flux hydraulique (l/min):

Modèle	Min	Recmd.	Max	bar max
GP	20	25	40	210

Notes:

Sans déplacement latéral
Avec adaptateur de fourches
Fourches incluses
1 fonction hydraulique sans DL
2 fonctions hydrauliques avec DL
Q= Capacité de charge
D= Max. section de fourches
ISO 1 = Ancrage chariot
ISO 2 = Ancrage fourche

Options:

Sans déplacement latéral
Ancrage intégral au chariot.
Autres largeur de châssis.
Autres ouvertures.
Autres capacités de charge.
Approvisionnement de fourches.



42410 CHAVANAY

Tel: 04 74 87 04 02

www.barou-equipements.com

bem.manut@barou-equipements.com