


# BAROU


ÉQUIPEMENTS

## MONOMULTIFOURCHES DP

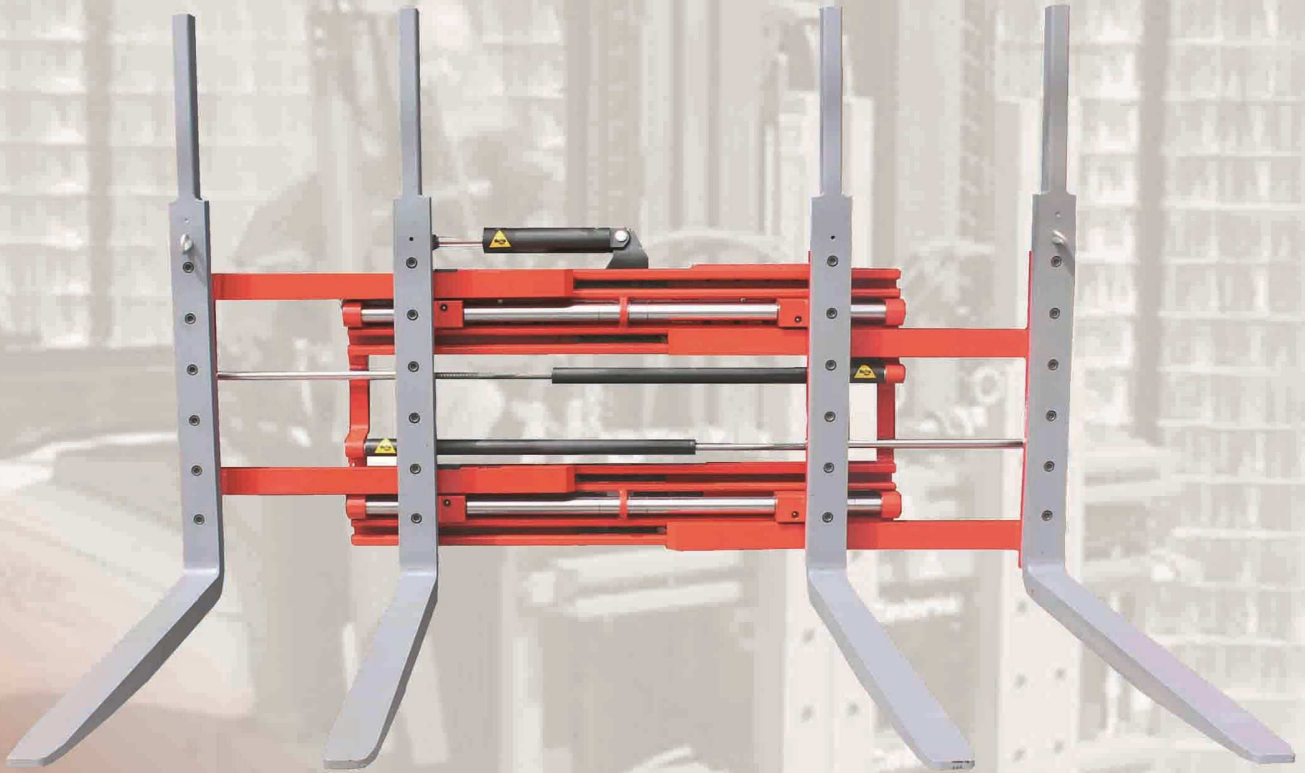

- Destiné aux industrie de boisson, céramique, préfabriqué en béton....
- Possibilité de manipuler 1 ou 2 europalettes indépendemment.
- Mouvement synchronisé des fourches
- Fourches vissées
- Excellente visibilité grâce au type de profil et l'emplacement des verins.



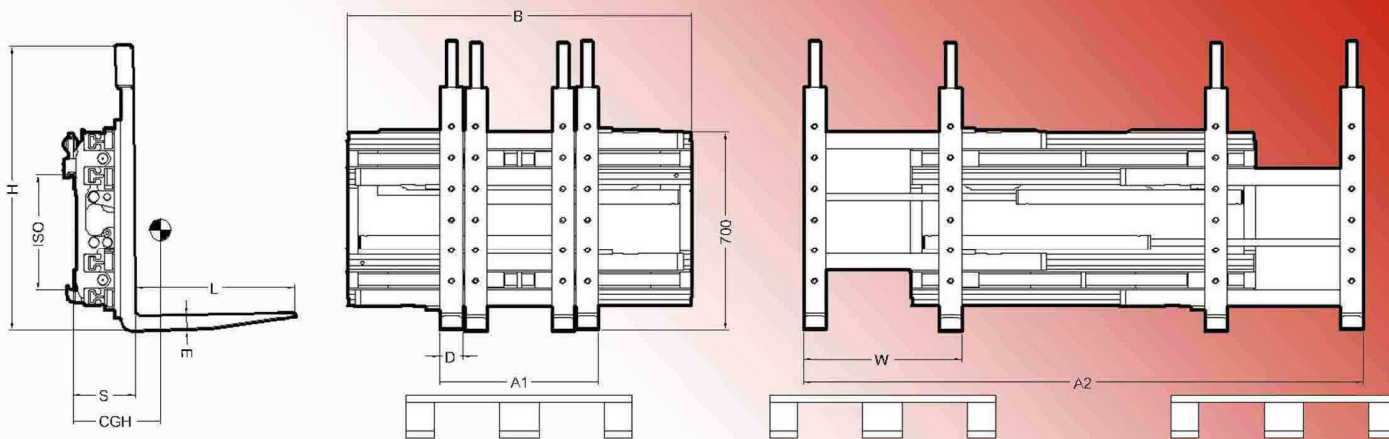

MOD.	Q kg/mm	B mm	A1-A2 mm	W mm	H mm	L-D-E mm	K mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
<b>MONOMULTIFOURCHES 4 DEMI PALETTES</b>											
DP20J155C	2000/600	970	360-1260	360	1250	1150-60-60	1000		230		2
DP20J105C	2000/600	970	560-1735	560	1250	1150-80-40	1000		210		2
<b>MONOMULTIFOURCHES EUROPALETTES 1200-800(*)</b>											
DP22J125C	2200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-40	1000	232	210	544	2
DP22J125E	2200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-40	1000	227	205	569	3
DP28J125C	2800/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-50	1000	253	220	563	2
DP28J125E	2800/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-50	1000	248	215	563	3
DP32J125E	3200/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	274	225	616	3
DP36J125E	3600/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	245	255	790	3
DP50J125G	5000/600	1220	560-1980	560-650	1250	1150-80-60	1000	255	240	800	4
<b>MONOMULTIFOURCHES EUROPALETTES 1200-1000(*)</b>											
DP22J225C	2200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-40	1000	232	210	544	2
DP22J225E	2200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-40	1000	227	205	544	3
DP28J225C	2800/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-50	1000	253	220	563	2
DP28J225E	2800/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-50	1000	248	215	563	3
DP32J225E	3200/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000	274	225	616	3
DP36J225E	3600/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000				3
DP50J225G	5000/600	1220	660-2080	650-700	1250	1150-80-60	1000				4

**Notes:**

- 2 fonctions hydrauliques.
- Translation course 100+100 mm.
- Fourches vissées.
- Q = Capacité de charge/Centre de charge.
- K=Largeur min tablier portefourches.
- (\*) Le côté d'entrée à la palette est indiqué par le second chiffre.

**Options:**

Kit optionnel séparateur de fourches intérieures pour palettes de 4 traverses.  
Le kit séparateur de fourches intérieures permet une séparation aditionnelle de fourches intérieures en position de charge pour une palette.  
Ce kit se monte normalement en DP\_\_J225 (ouvertures 650-2080), afin de charger des palettes spéciales de 4 traverses de 1280x1100 mm et palettes "spéciales" de 1420x1120 mm.



42410 CHAVANAY  
Tel: 04 74 87 04 02  
www.barou-equipements.com  
bem.manut@barou-equipements.com