





## TRIPLE POSITIONNEUR DE FOURCHES DQ



- Destiné aux industrie de céramique, préfabriqué en béton....
- Permet la manipulation de 1, 2 ou 3 palettes.
- Mouvement synchronisé des fourches.
- Fourches vissées.
- Excellente visibilité grâce au type de profil et l'emplacement des verins.

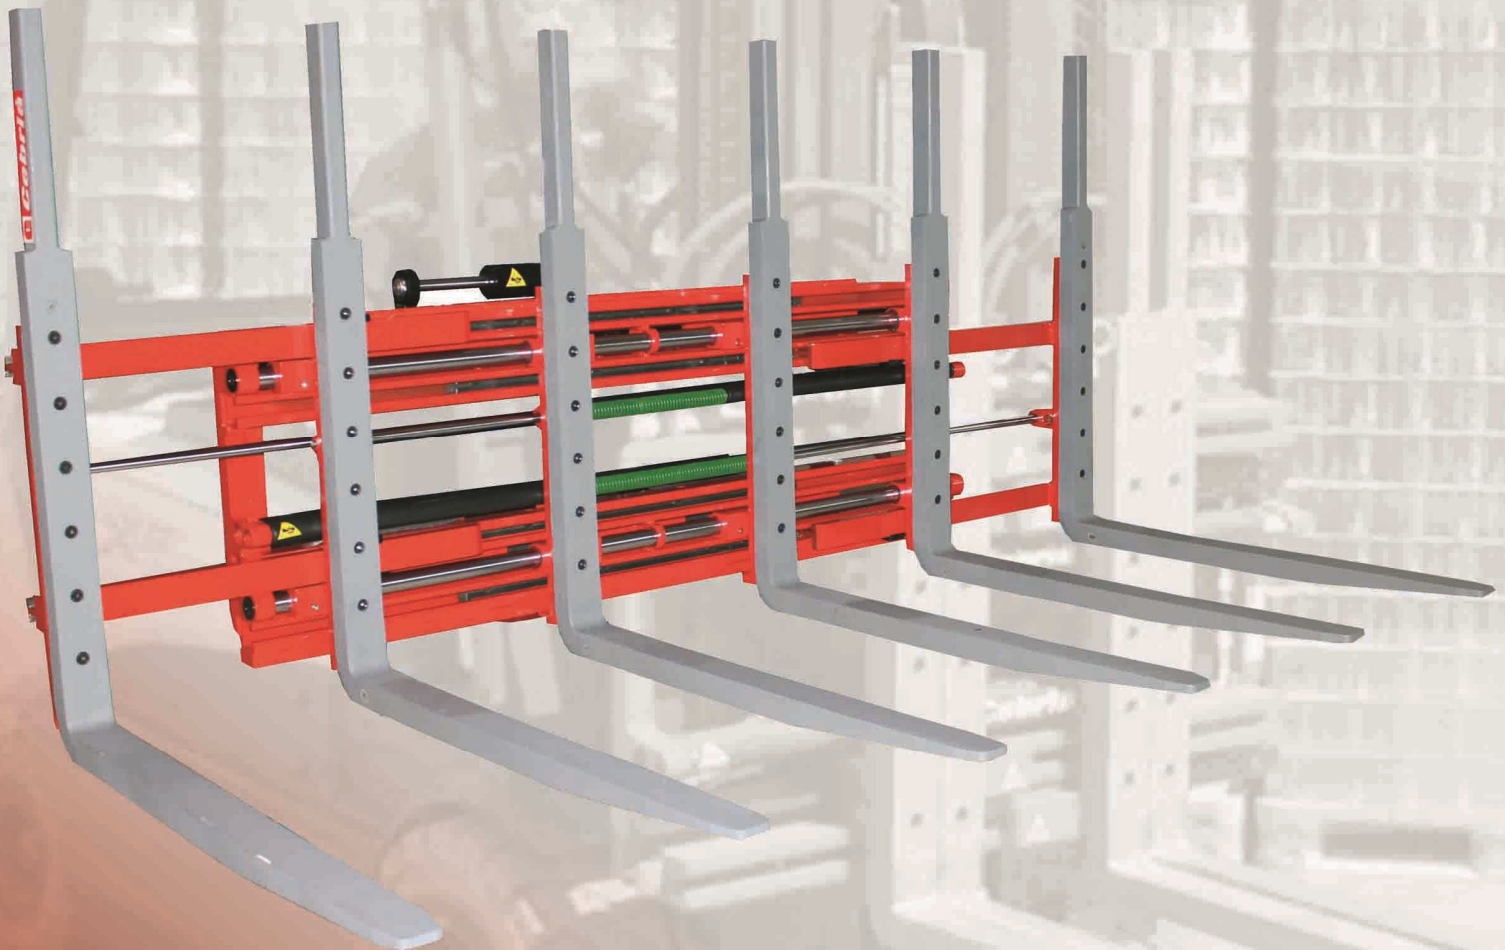

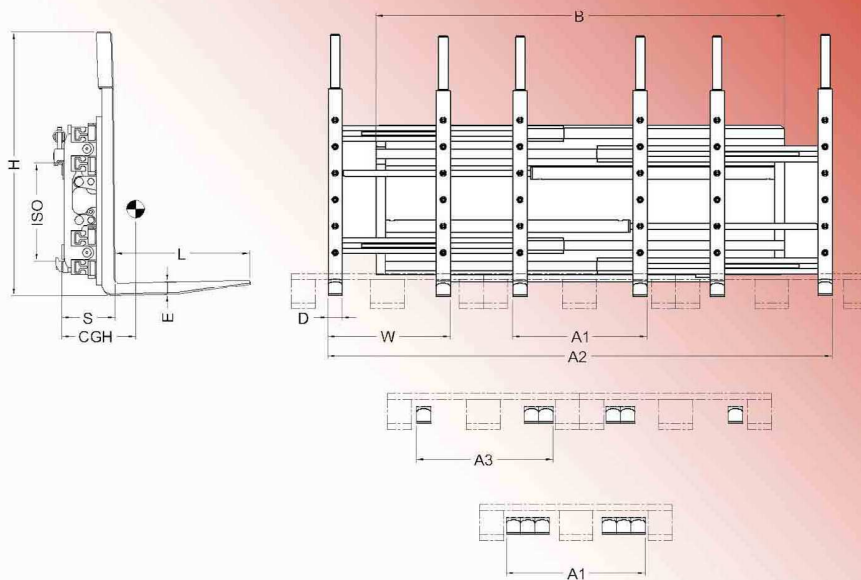

MOD.	Q kg/mm	B mm	A1-A2 mm	A3 mm	W mm	H mm	D-E-L mm	K mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
<b>MONOMULTIFOURCHES EUROPALETTES 1200-800(*)</b>												
DQ20J175C	2000/600	1700	560-2400	570	510	1250	60-50-1150	1000	232	222	708	2B
DQ30J175E	3000/600	1700	560-2400	570	510	1250	60-50-1150	1400	228	217	713	3B
DQ36J175E	3600/600	1700	560-2400	570	510	1260	60-60-1150	1400	249	227	767	3B
<b>MONOMULTIFOURCHES EUROPALETTES 1200-1000(*)</b>												
DQ30J205E	3000/600	2000	660-2900	680	660	1250	60-50-1150	1400	216	217	785	3B
DQ36J205E	3600/600	2000	660-2900	680	660	1260	60-60-1150	1400	235	227	837	3B
<b>MONOMULTIFOURCHES EUROPALETTES 1000-1200(*)</b>												
DQ30J225E	3000/600	2200	660-3120	680	620	1200	60-50-1000	1400	190	217	765	3B
DQ36J225E	3600/600	2200	660-3120	680	620	1200	60-60-1000	1400	209	227	755	3B

Notes:

2 fonctions hydrauliques.

Translation course 125+125 mm.

Fourches vissées.

Q = Capacité de charge/Centre de charge.

K=Largeur min tablier portefourches.

(\*) Le côté d'entrée à la palette est indiqué par le second chiffre.

Options:

Classe d'accrochage ISO FEM-2



42410 CHAVANAY

Tel: 04 74 87 04 02

[www.barou-equipements.com](http://www.barou-equipements.com)

[bem.manut@barou-equipements.com](mailto:bem.manut@barou-equipements.com)