


PINCE À BALLES PB



- Permet la manipulation sans aucune palette, des balles de papier, cellulose, coton...
- Excellente pénétration grâce à l'épaisseur réduite des bras entre les balles.



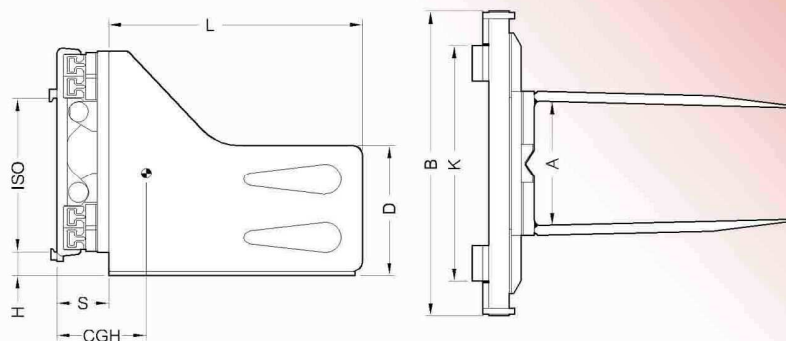

MOD.	Q kg/mm	B mm	A mm	L-D mm	H mm	K mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
PB15C105	1500/500	950	510-1680	800-360	20	880	201	160	304	2
	1500/500	950	510-1680	1000-360	20	880	251	160	327	2
PB15C4005	1500/500	1050	610-1980	800-360	20	880	202	160	301	2
	1500/500	1050	610-1980	1000-360	20	880	252	160	324	2
PB20C105	2000/500	1050	500-1760	1000-370	40	880	265	170	425	2-3
	2000/500	1050	500-1760	1200-370	40	880	333	170	485	2-3
PB20C405	2000/500	1150	610-2070	1000-370	40	980	262	170	433	2-3
	2000/500	1150	610-2070	1200-370	40	980	338	170	476	2-3
PB30C205	3000/500	1200	670-2070	1200-425	40	920	323	195	725	3-4
	3000/500	1200	670-2070	1400-425	40	920	382	195	773	3-4
PB30C505	3000/500	1400	660-2260	1200-425	40	1020	333	195	810	3-4
	3000/500	1400	660-2260	1400-425	40	1020	360	195	834	3-4
PB30C705	3000/500	1600	660-2460	1200-425	40	1100	290	195	828	3-4
	3000/500	1600	660-2460	1400-425	40	1100	341	195	888	3-4
PB35C205	3600/500	1200	670-2070	1200-425	40	920	324	205	743	3-4
	3600/500	1200	670-2070	1400-425	40	920	383	205	792	3-4
PB35C505	3600/500	1400	660-2260	1200-425	40	1020	305	205	802	3-4
	3600/500	1400	660-2260	1400-425	40	1020	361	205	851	3-4
PB35C705	3600/500	1600	660-2460	1200-425	40	1100	292	205	842	3-4
	3600/500	1600	660-2460	1400-425	40	1100	346	205	891	3-4
PB40C505	4200/600	1400	660-2260	1200-465	100	1020	288	215	895	4
	4200/600	1400	660-2260	1400-465	100	1020	340	215	946	4
PB40C705	4200/600	1600	660-2460	1200-465	100	1100	282	215	922	4
	4200/600	1600	660-2460	1400-465	100	1100	332	215	974	4
PB45C505	4500/600	1400	640-2240	1200-465	100	1020	310	215	963	4
	4500/600	1400	640-2240	1400-465	100	1020	367	215	1023	4
PB45C705	4500/600	1600	640-2440	1200-465	100	1100	304	215	990	4
	4500/600	1600	640-2440	1400-465	100	1100	359	215	1051	4
PB50C305	5000/800	1600	690-2390	1400-515	130	1290	402	240	1353	4
	5000/800	1600	690-2390	1600-515	130	1290	459	240	1417	4
PB50C405	5000/800	1800	790-2790	1400-515	130	1490	397	240	1376	4
	5000/800	1800	790-2790	1600-515	130	1490	453	240	1440	4
PB50C505	5000/800	1900	690-2690	1400-515	130	1590	397	240	1378	4
	5000/800	1900	690-2690	1600-515	130	1590	453	240	1442	4

Notes:

2 fonctions hydrauliques.

Q=Capacité de charge/Centre de charge.

Options:

Sans déplacement latéral (1 fonction hydraulique).

Protecteur de charge, autres ouvertures.

Différentes longueurs de bras.

Protection inférieur anti-usure.



42410 CHAVANAY

Tel: 04 74 87 04 02

www.barou-equipements.com

bem.manut@barou-equipements.com