
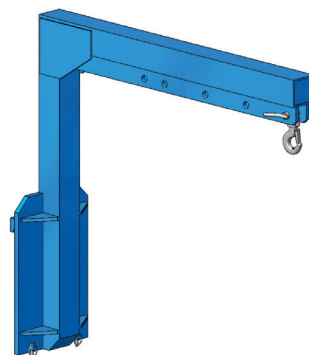


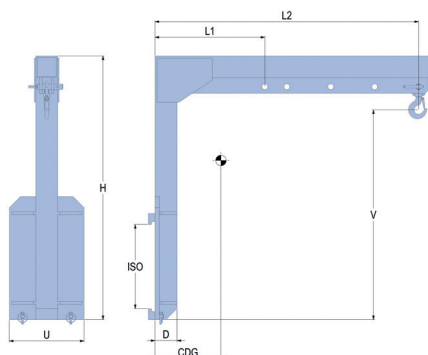

Référence	Capacité maxi à centre de charge	Longueur L1 / L2 (mm)	H Hauteur (mm)	V Hauteur du crochet (mm)	U Largeur (mm)	D Déport (mm)	CDG Centre de gravité (mm)	Poids (kg)	Classe ISO
PF*1500*1200*2	1500 kg à 500 mm	500 / 1200	1200	930	340	120	307	98	2
PF*1500*1500*2		500 / 1500					410	110	
PF*1500*2000*2		500 / 2000					605	126	
PF*1500*2500*2		500 / 2500					810	142	
PF*2500*1200*2	2500 kg à 500 mm	500 / 1200	1300	950	390	150	305	130	2
PF*2500*1500*2		500 / 1500					404	141	
PF*2500*2000*2		500 / 2000					586	161	
PF*2500*2500*2		500 / 2500					790	182	
PF*3200*1500*3	3200 kg à 500 mm	500 / 1500	1300	930	400	150	400	178	3
PF*3200*2000*3		500 / 2000				150	575	202	
PF*3200*2500*3		500 / 2500				150	765	226	
PF*5000*1500*3	5000 kg à 500 mm	500 / 1500	1400	950	480	180	390	220	3
PF*5000*2000*3		500 / 2000				180	570	250	
PF*5000*2500*3		500 / 2500				180	760	280	
PF*6000*1500*4	6000 kg à 600 mm	600 / 1500	1500	1050	480	180	380	298	4
PF*6000*2000*4		600 / 2000				180	560	337	
PF*6000*2500*4		600 / 2500				180	745	375	
PF*8000*1500*4	8000 kg à 600 mm	600 / 1500	1500	1040	500	200	400	322	4
PF*8000*2000*4		600 / 2000				200	580	366	
PF*8000*2500*4		600 / 2500				200	770	410	

Livré avec un crochet réglable manuellement sur plusieurs positions.

Option = crochets supplémentaires.

Pour toutes demandes, nous consulter.