


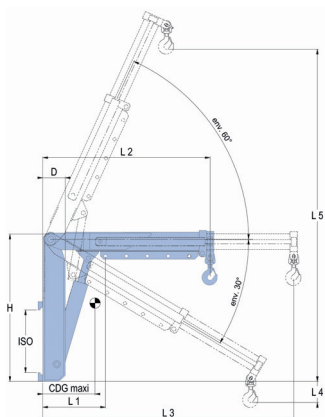

Référence	Capacité maxi à centre de charge	Position crochet L 1 / L 2 / L 3 (mm)	Hauteur crochet L 4 / L 5 (mm)	Classe ISO
PRT*2500*2400	2500 kg à 500 mm	650 / 1600 / 2400	- 330 / + 3020	2
PRT*4000*2400	4000 kg à 500 mm	600 / 1600 / 2400	- 280 / + 3160	3
PRT*5000*2400	5000 kg à 500 mm	600 / 1600 / 2400	- 200 / + 3130	3
PRT*6000*2400	6000 kg à 600 mm	600 / 1600 / 2400	- 200 / + 3130	4 ou PIN - TYPE
PRT*8000*2400	8000 kg à 600 mm	710 / 1600 / 2400	+ 140 / + 3410	4 ou PIN - TYPE
PRT*12000*2400	12000 kg à 600 mm	770 / 1600 / 2400	+ 140 / + 3730	PIN - TYPE

Livré avec un crochet réglable manuellement sur plusieurs positions.

Option = crochets supplémentaires.

Pour toutes demandes, nous consulter.