


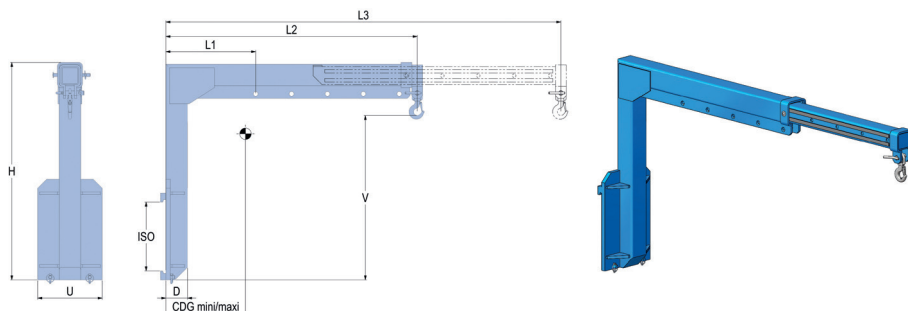

Référence	Capacité maxi à centre de charge	Longueur L 1 / L 2 / L 3 (mm)	H Hauteur (mm)	V Hauteur du crochet (mm)	U Largeur (mm)	D Déport (mm)	CDG Centre de gravité mini / maxi (mm)	Poids (kg)	Classe ISO
PTM*1500*2000*2	1500 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	1200	910	360	120	352 / 515	130	2
PTM*1500*2500*2		500 / 1500 / 2500					472 / 693	145	
PTM*1500*3000*2		500 / 1800 / 3000					597 / 880	160	
PTM*1500*3600*2		500 / 2200 / 3600					786 / 1145	182	
PTM*2500*2000*2	2500 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	1300	940	390	150	367 / 549	158	2
PTM*2500*2500*2		500 / 1500 / 2500					488 / 737	178	
PTM*2500*3000*2		500 / 1800 / 3000					627 / 936	195	
PTM*2500*3600*2		500 / 2200 / 3600					808 / 1215	230	
PTM*3200*2000*3	3200 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	1300	940	450	150	360 / 532	200	3
PTM*3200*2500*3		500 / 1500 / 2500					448 / 655	225	
PTM*3200*3000*3		500 / 1800 / 3000					569 / 837	250	
PTM*3200*3600*3		500 / 2200 / 3600					771 / 1140	280	
PTM*5000*2000*3	5000 kg à 500 mm	500 / 1200 / 2000	1400	950	480	180	367 / 544	248	3
PTM*5000*2500*3		500 / 1500 / 2500					467 / 700	280	
PTM*5000*3000*3		500 / 1800 / 3000					592 / 892	310	
PTM*5000*3600*3		500 / 2200 / 3600					790 / 1180	340	
PTM*6000*2000*4	6000 kg à 600 mm	600 / 1200 / 2000	1500	1050	500	200	340 / 500	334	4
PTM*6000*2500*4		600 / 1500 / 2500					450 / 670	370	
PTM*6000*3000*4		600 / 1800 / 3000					570 / 850	408	
PTM*6000*3600*4		600 / 2200 / 3600					740 / 1080	458	
PTM*8000*2000*4	8000 kg à 600 mm	600 / 1200 / 2000	1500	1030	500	200	400 / 600	375	4
PTM*8000*2500*4		600 / 1500 / 2500					467 / 719	415	
PTM*8000*3000*4		600 / 1800 / 3000					590 / 915	462	
PTM*8000*3600*4		600 / 2200 / 3600					780 / 1200	515	

Livré avec un crochet réglable manuellement sur plusieurs positions.

Option = crochets supplémentaires.

Pour toutes demandes, nous consulter.