



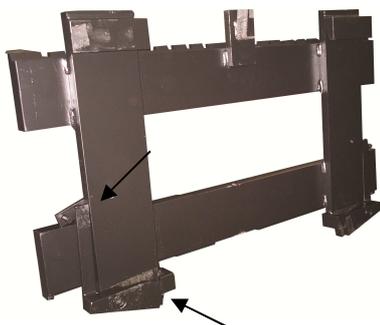

## ANBAUGERÄTE, WIE SIE SIE BRAUCHEN

### Einsatz :

Diese Geräte kommen zum Einsatz, wenn mast- und lastseitig verschiedene ISO-Aufhängungsklassen nötig sind. Die Schnellwechselvariante erlaubt den schnellen und einfachen An- und Abbau.

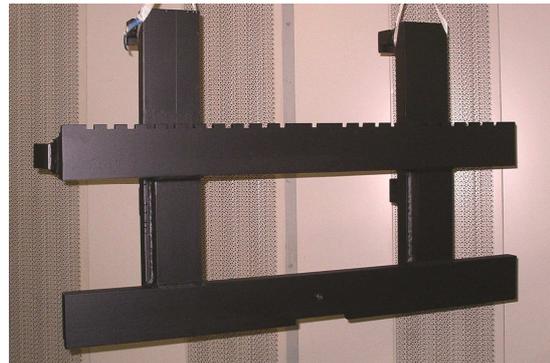


Position entriegelt



Position verriegelt

### **Schnellwechsellösung**

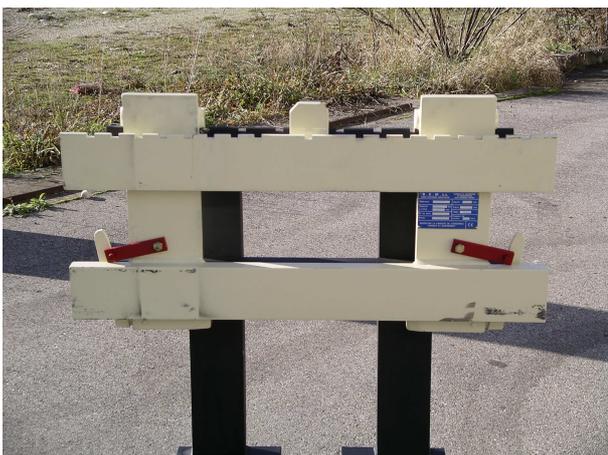

### technische Eigenschaften :

- ISO-Aufhängungsklassen
- Tragfähigkeiten von 1,5t/LSP 500 mm bis 8t/LSP 600 mm ( andere auf Anfrage)
- 2 Modelle :
  - Schnellwechsellösungsgabelträger ( schnelles Demontieren des Gerätes)
  - Aufhängungsklassenadaption ( verschiedene Aufhängungsklassen mast- und lastseitig)

### Optionen :

- andere Aufnahmen auf Anfrage ( z. B. Pin-Type, SVGV...)
- Schutzbeschichtung zur Schonung der Last