



## ANBAUGERÄTE, WIE SIE SIE BRAUCHEN

### Einsatz :

Diese Anbaugeräte ermöglichen das seitliche Verschieben der Last, ohne den Stapler manövrieren zu müssen und erlauben das Ein- und Ausstauen in beengten Platzverhältnissen und unter schwierigsten Bedingungen.



### technische Eigenschaften :


- Serienmässig mit ISO-Aufhängung
- Tragfähigkeiten von 3 bis 8 Tonnen ( andere auf Anfrage)
- Gleitstücke in Bronze oder Nylon (oder rollengeführt) für leichtgängigen Seitenverschub


### Modelle :

- ISO ( integriert oder einhängbar)
- für härteste Einsätze ( mit spezieller Aufhängung)
- Pin-Type (Aufhängung)
- Doppel-/ Dreifach-/ Vierfach-Seitenschieber

### Optionen :

- spezielle Zylinder
- Schutzbeläge zur Vermeidung von Beschädigungen der Last

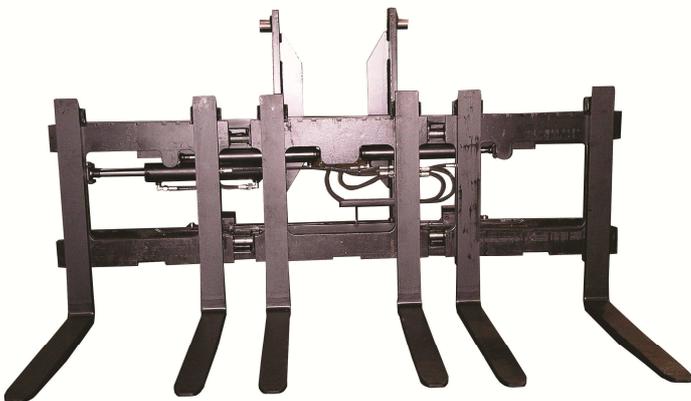

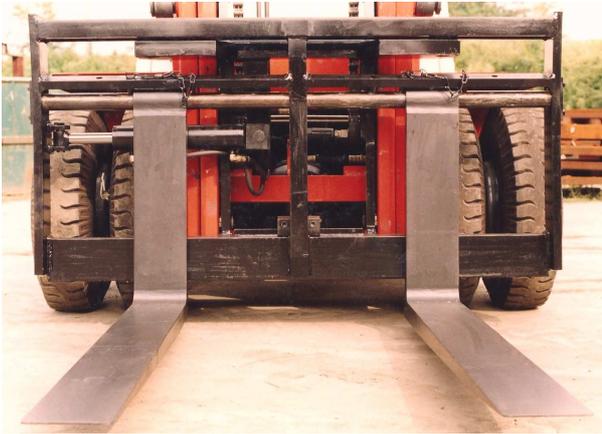

**integrierter Seitenschieber PIN-TYPE**




**Seitenschieber/Zinkenversteller mit verstellbarer Rahmenbreite**



**integrierter Doppelseitenschieber**  
Grundgabelträger mit Seitenschub  
vorgebaute Gabelträger : 1 fix u. 1 mobil



**Zinkenverstellgerät mit separatem Seitenschub**

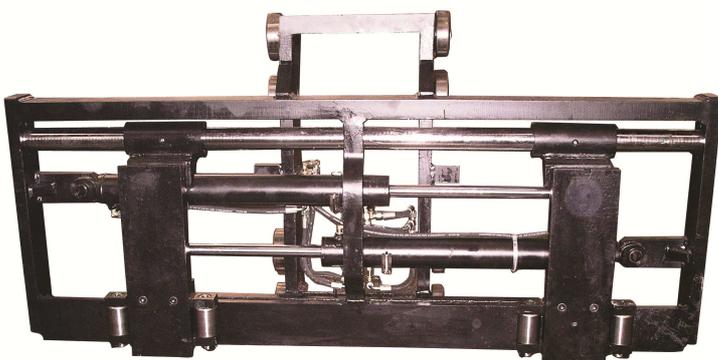

**integrierter Zinkenversteller mit integriertem Seitenschub und Gabeladapterplatten**



**integrierter Dreifach-Seitenschieber mit Zinkenverstellung**  
Freisichtausführung