


PRESSEUR DE CHARGE - EV



- Permet de sécuriser les charges sur palettes pendant le transport
- Utilisé dans de nombreux segments de l'industrie des boissons.
- Améliore la vitesse de manutention et réduit l'endommagement des produits, notamment pour les opérations sur sols irréguliers ou en cas de déplacement en extérieur



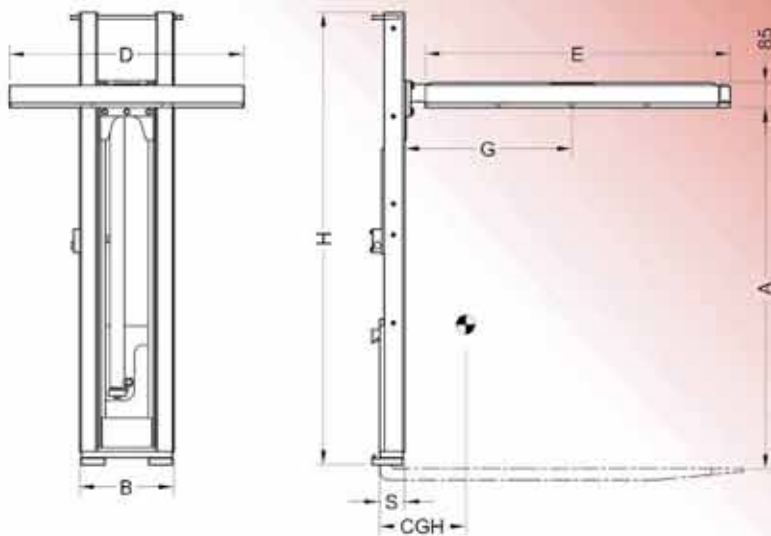

MOD.	B mm	H mm	A mm	D mm	E mm	G mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
EV15E400	320	1520	1230-2150	800	1040	570	189	85	173	2
EV15E600	320	1720	1440-2540	800	1040	570	182	85	182	2

Notes:

1 fonction hydraulique.
Régulateur de pression, clapet anti-retour.

Options:

Ancrage ISO-3.
Plaque double presseur.
Autres ouvertures.
Autres dimensions de plaque: 800x840 y 1000x1040.



42410 CHAVANAY
Tel: 04 74 87 04 02
www.barou-equipements.com
bem.manut@barou-equipements.com