




## LA MANUTENTION A VOS DIMENSIONS

### Utilisation :

Le tablier à déplacement latéral positionneur à 2 vérins autorise le déplacement latéral de la charge et le positionnement des fourches du chariot élévateur en toute visibilité, offrant une manipulation plus aisée des charges à déplacer.

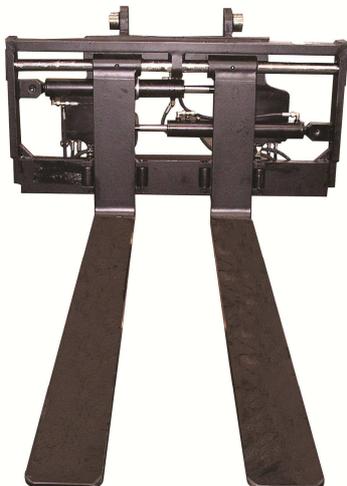

### Caractéristiques techniques :

- Version BAROU renforcée d'origine = fourche avec bague et rouleau, vérin bien dimensionné
- Déplacement latéral interne (pas de DL en position extrême des fourches)
- Capacité de 2,5 T à 16 T (autres sur demande)
- Modèle rapporté ou intégré avec fourches FEM ou pin-type

### Options :

- Version spéciale pour petit tonnage (1 T à 3 T)
- Largeur ou hauteur spéciale
- Adaptation de différents types de fourches (à galets, à crantage, avec platine FEM,...) ou éperon (fixe, système pendulaire,...)
- Pesage intégré
- Positionneur simple (pas de DL)
- Vérins spéciaux (courses et dimensions)
- Double pin-type (spécial touret)